

## Med det elektriske plasthegn er du fri for snegle på under en halv time...!

Systemet består af et kraftigt plasthegn med baner af strømførende folie, jordspyd og en strømgiver med batterier.

Stik en rende langs det område du gerne vil beskytte mod snegle, f.eks. et bed eller i din køkkenhave. Renden skal være ca. 4 cm. dyb. Brug en kantskærer til at udstikke renden, det er det nemmeste. Du kan købe en kantskærer hos [snegleforum.dk](http://snegleforum.dk)


Sæt de medfølgende jordspyd ned i renden, eet spyd for hver meter. Rul hegnet ud og placér det i renden. Foliebanerne skal vende opad og udad, modsat dét du vil beskytte. Der skal stikke ca. 4 cm. op over jorden. Pas på at der ikke kommer jord på foliebanerne.

**TRIN-FOR-TRIN** !



Hvis du ønsker at lave et lukket område, f.eks. rundt om et bed, skal du placere enderne af hegnet over hinanden, med ca. 4 cm's overlap. Brug de to medfølgende stykker selvklæbende folie, til at forbinde de to respektive endestykker, så du har et lukket kredsløb.

Skru det medfølgende metal-jordspyd i strømgiveren. Skru proppen foroven på strømgiveren af, træk batteriboksen ud og læg batterierne i. Husk at vende batterierne rigtigt. Skyd boksen ind i beholderen igen – der er to styreskinner inde i beholderen og to grater på boksen – dette sikrer at du ikke kan vende batteriboksen forkert. **Vent med at skrue proppen på strømgiveren.**

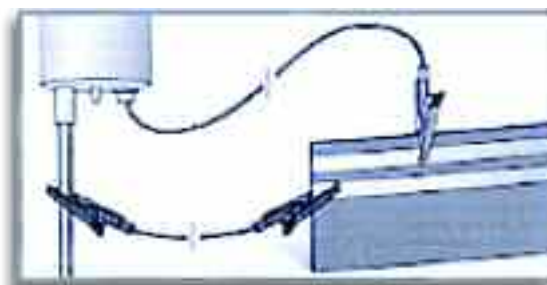



Pres strømgiveren ned i jorden, det sted du synes er mest velegnet. Man skal kunne se ca. 5 cm af metal-jordspyddet over jorden.

Forbind krokodillenæbbet på strømgiveren med den **øverste** foliebane. Forbind den ene ende af den løse, medfølgende ledning, til det stykke af metal-jordspyddet, der stadig stikker op over jorden og den anden ende til den nedste foliebane.

Skru nu toppen fast på strømgiveren. Den tænder automatisk når toppen bliver skruet stramt på. En indikatorlampe viser når der er strøm på systemet. Bemærk at strømgiverens auto-funktion får den til at slå fra, i solskin – snegle bevæger sig ikke ud i solskin...! Når tussmørket falder på, tænder systemet automatisk – dette sparer strøm på batterierne.

## TIP!

Det er vigtigt at drysse Ferramol Sneglefri indenfor hegnet, da der både kan gemme sig snegleyngel og æg i jorden. Når først alle snegle er udryddet, behøver du ikke spekulere mere på dem, de kommer ikke indenfor igen...

Du kan forlænge hegnet op til 33 meter, med kun een strømgiver. Køb forlængerhegn á 11 meter. Hegnet kan let tilpasses i længden, med en saks eller hobbykniv.

**Læs meget mere om det elektriske plasthegn og det galvaniserede stålhegn på:**  
[www.snegleforum.dk](http://www.snegleforum.dk)

